PERSICANER & CO Ges.m.b.H.

1100 WIEN LEEBGASSE 64

Tel: + 43 (0)1 604-01-71 Fax: + 43 (0)1 604-01-71/17

www.persicaner. at e-mail: office@persicaner.at

Elastomerplatten (Gummiplatten)

mit glatter Oberfläche

alle Preise in Euro exkl. MwSt.

ANTI-DRÖHN-PLATTE – TERODEM SP 300

Selbstklebende, wärmeflexible Anti-Dröhnplatte für Bodenbleche

passt sich bei Raumtemperatur problemlos Wölbungen an, ebenso können enge Sicken beschichtet werden.
zur Entdröhnung bzw. Körperschalldämmung im Fahrzeuginnenraum und Kofferraum

Format	Packungsinhalt	Preis per Stück in Euro
100 x 50 cm	1	21,00

GUMMI-RECYCLING-MATTE

Polyurethan-gebundenes Recycling-Material

Temperaturbeständig: -30°C bis +80°C

Die bewährte Bautenschutzmatte aus hochwertigem Polyurethan-Kautschuk für harte Schutz- und Isoliereinsätze. Sie wird überall dort eingesetzt, wo im Bau hochwertige Abdichtungen und Isolierungen vor mechanischen Beschädigungen geschütz werden sollen, z.B. auf Flach- und Gründächern, Terassen und Parkdecks aber auch bei Tunnelbauten, Stollen, Wasserbauten und Tiefgaragen

Hohe Druckbelastbarkeit, geringe Temperaturabhängigkeit der Elastizität, dampfdurchlässig, gute Druckverteilung, Hydrolysebeständig, bitumenverträglich, resistent gegen verdünnte Alkohole sowie verdünnte Säuren und Laugen. Unbeständig gegen organische Lösungsmittel, Öle, Benzine und konzentrierte Säuren und Laugen.

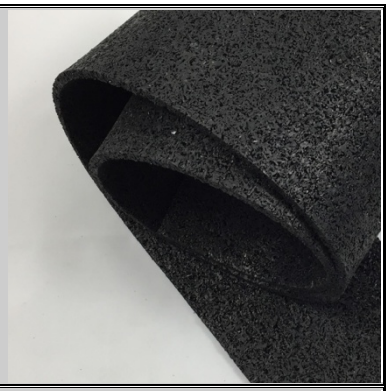

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme	
				komplette Rolle	unter 1 Rolle
5	12	1250	4,25	**10,83**	**15,17**
6	10	1250	5,10	**12,18**	**17,06**
8	8	1250	6,40	**15,30**	**21,43**
10	6	1250	8,50	**20,12**	**28,17**
12	5	1250	10,20	**25,04**	**35,05**
15	4	1250	12,75	**30,20**	**42,28**

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: **+ 43 (0)1 /604-01-71** Fax: **+ 43 (0)1 604-01-71/17**
http://www.persicaner.at e-mail:office@persicaner.at

ELASTOMERPLATTE MIT EINLAGE(N)

Qualität: **NR/SBR**, schwarz, mit Glasfasereinlage(n)

Härte: **65 +/-5° Shore**

Temperaturbeständig: -30°C (-10°C dynamisch) bis +70°C, kurzfristig bis +90°C

Dichtungsplatte aus mittelhartem Naturgummi, geeignet für Dichtungen und Einlagen bei denen es auf Beständigkeit gegen Wärme, Öle, Chemikalien usw. **nicht** ankommt.

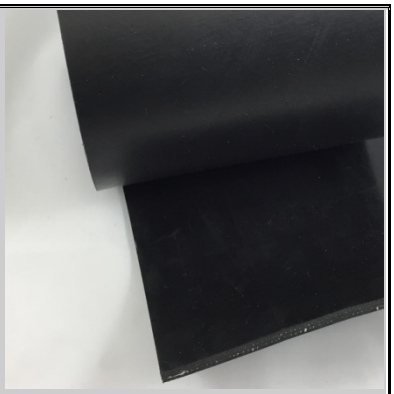

Stärke in mm	Einlage	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in **Euro** bei Abnahme		
					komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
1,5	1	10+20	1400	2,12	**14,54**	**18,18**	**20,36**
2	1	10+20	1400	3,00	**17,70**	**22,12**	**24,77**
3	1	10	1400	4,50	**23,02**	**28,77**	**32,22**
4	2	10	1400	6,00	**30,57**	**38,21**	**42,79**
5	2	10	1400	7,50	**35,27**	**44,09**	**49,38**
6	2	10	1400	9,00	**41,27**	**51,59**	**57,78**
8	2	10	1400	12,00	**55,15**	**68,94**	**77,21**
10	2	5	1400	15,00	**68,25**	**85,31**	**95,55**

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: **+ 43 (0)1 /604-01-71** Fax: **+ 43 (0)1 604-01-71/17**
http://www.persicaner.at e-mail:office@persicaner.at

ELASTOMERPLATTE OHNE EINLAGE

Qualität: **NR/SBR** schwarz

Härte: **65 +/-5° Shore**

Temperaturbeständig: -30°C (-10°C dynamisch) bis +70°C, kurzfristig bis +90°C

Dichtungsplatte aus mittelhartem Naturgummi, geeignet für Dichtungen und Einlagen bei denen es auf Beständigkeit gegen Wärme, Öle, Chemikalien usw. **nicht** ankommt.

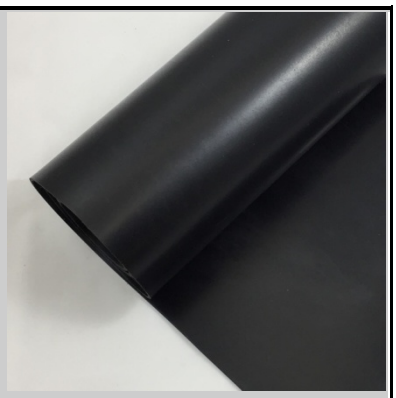

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
1	10+20	1400	1,50	**8,70**	**10,88**	**12,19**
1,5	10+20	1400	2,30	**11,88**	**14,85**	**16,63**
2	10+20	1400	3,00	**14,60**	**18,25**	**20,44**
3	10	1400	4,50	**19,53**	**24,41**	**27,34**
4	10	1400	6,00	**23,95**	**29,93**	**33,52**
5	10	1400	7,50	**30,94**	**38,67**	**43,31**
6	10	1400	9,00	**38,71**	**48,39**	**54,20**
8	5	1400	12,00	**49,36**	**61,69**	**69,10**
10	5	1400	15,00	**61,42**	**76,78**	**85,99**
12	5	1400	18,00	**79,59**	**99,49**	**111,43**
15	5	1400	22,50	**99,93**	**124,91**	**139,90**
20	5	1400	30,00	**131,94**	**164,92**	**184,71**
25	5	1400	37,50	**auf Anfrage**		
30	5	1400	45,00	**201,82**	**252,27**	**282,54**
40	2,5	1400	56,00	**auf Anfrage**	**.**	**.**
50	2,5	1400	70,00	**auf Anfrage**	**.**	**.**

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: **+ 43 (0)1 /604-01-71** Fax: **+ 43 (0)1 604-01-71/17**
http://www.persicaner.at e-mail:office@persicaner.at

ELASTOMERPLATTE OHNE EINLAGE

Qualität: **NBR**, schwarz

Härte: **65 +/-5° Shore**

Temperaturbeständig: -20°C bis +100°C

eine hochwertige Nitrilqualität mit guten mechanischen Eigenschaften, **ölbeständig**

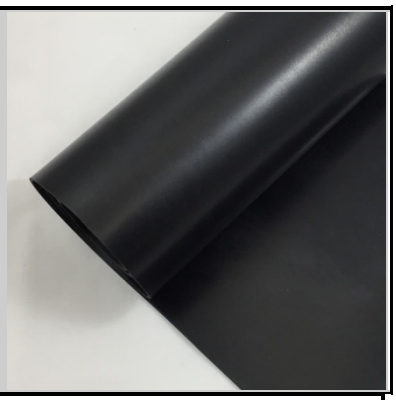

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in **Euro** bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
0,5	20	1350	0,58	**46,22**		
1	20	1400	1,30	**32,40**	**40,50**	**45,36**
2	20	1400	2,50	**45,05**	**56,31**	**63,07**
3	10	1400	3,80	**68,21**	**85,26**	**95,49**
4	10	1400	5,00	**75,64**	**94,55**	**105,90**
5	10	1400	6,40	**94,33**	**117,91**	**132,06**
6	5	1400	7,60	**117,55**	**146,94**	**164,57**
8	5	1400	10,00	**150,98**	**188,72**	**211,37**
10	5	1400	12,70	**221,86**	**277,33**	**310,61**

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: **+ 43 (0)1 /604-01-71** Fax: **+ 43 (0)1 604-01-71/17**
http://www.persicaner.at e-mail:office@persicaner.at

ELASTOMERPLATTE OHNE EINLAGE

Qualität: **EPDM**, schwarz

Härte: **65 +/-5° Shore**

Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C, kurzfristig bis +120°C

Ein **wetterbeständiges** Äthylen-Propylen-Gummimaterial mit **hoher Widerstandskraft gegen Kälte**. Es eignet sich besonders gut für den Einsatz im Freien und bildet keine Ozonrisse. Die Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit ist gut.

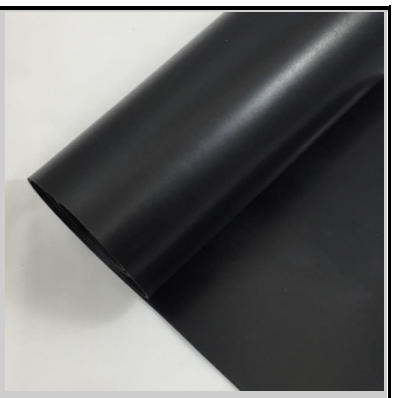

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
1	10+20	1400	1,32	**13,45**	**16,81**	**18,83**
1,5	10+20	1400	1,98	**auf Anfrage**	.	.
2	10+20	1400	2,64	**22,25**	**27,82**	**31,16**
3	10	1400	3,96	**32,36**	**40,45**	**45,30**
4	10	1400	5,28	**41,35**	**51,69**	**57,89**
5	10	1400	6,60	**50,22**	**62,78**	**70,31**
6	10	1400	7,92	**auf Anfrage**	.	.
8	5	1400	10,56	**auf Anfrage**	.	.
10	5	1400	13,20	**auf Anfrage**	.	.
12	5	1400	15,84	**auf Anfrage**	.	.
15	5	1400	19,80	**auf Anfrage**	.	.
20	5	1400	26,40	**auf Anfrage**	.	.

ELASTOMERPLATTE OHNE EINLAGE

Qualität: **NR**

Härte: **40 +/-5° Shore,** hell-beige
45 +/-5° Shore, grau

Temperaturbeständig: -50°C (-40°C dynamisch) bis +70°C, kurzfristig bis +80°C

elastische Gummiplatte, Sie wird zum **Schutz beim Sandstrahlen** empfohlen, da sie eine **stark dämpfende Wirkung** hat. **Gegen alle nicht oxydierenden Säuren beständig**.

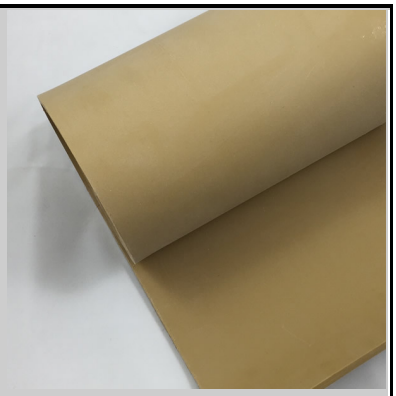

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
0,5	20	1400	0,50	**auf Anfrage**	.	.
1	20	1400	1,00	**27,43**	**34,29**	**38,40**
1,5	20	1400	1,50	**auf Anfrage**		
2	20	1400	2,00	**42,43**	**53,03**	**59,40**
3	10	1400	3,00	**57,17**	**71,47**	**80,04**
4	10	1400	4,00	**76,93**	**96,16**	**107,70**
5	10	1400	5,00	**93,99**	**117,49**	**131,58**
6	10	1400	6,00	**112,01**	**140,02**	**156,82**
8	5	1400	8,00	**155,24**	**194,06**	**217,34**
10	5	1400	10,00	**188,14**	**235,18**	**263,40**
12	5	1400	12,00	**auf Anfrage**	.	.

ELASTOMERPLATTE OHNE EINLAGE

Qualität: **NBR**, weiß

Härte: **60 +/-5° Shore**

Temperaturbeständig: -30°C bis +80°C, kurzfristig bis +100°C

Lebensmittelqualität BGVV XXI (BGA),Kategorie 2, d.h.: für Lebensmittelkontakt, z.B. Deckeldichtungen und sonstige kleinflächige Dichtungen oder bei Kontaktzeiten unter 24 Stunden. **KTW, Kategorie D2** - kleinflächige Dichtungen , Kalt- und Warmwasser, für **fetthältige Lebensmittel geeignet.**

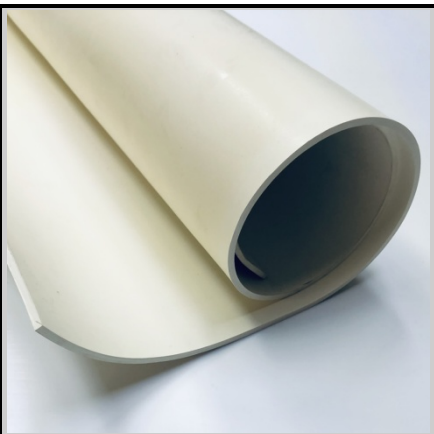

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
2	20	1400	2,80	**63,68**	**79,60**	**89,15**
3	10	1400	4,20	**82,34**	**102,93**	**115,28**
5	10	1400	7,00	**132,54**	**165,67**	**185,55**

ELASTOMERPLATTE OHNE EINLAGE

Qualität: **Silikon**, transparent oder rot

Härte: **40 oder 60 +/-5° Shore**

Temperaturbeständig: -60°C bis +200°C, kurzfristig bis +300°C

sehr gut **witterungs**- und **ozonbeständig, lebensmittelecht**

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
			komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
1 mm transparent	30	1200	**30,91**	**48,94**	**55,94**
2 mm transparent	30	1200	**55,20**	**87,42**	**99,90**
3 mm transparent	10	1200	**77,28**	**104,88**	**122,36**
4 mm rot	10	1200	**95,95**	**130,22**	**151,93**
5 mm rot	10	1200	**126,17**	**171,24**	**199,78**

ELASTOMERPLATTE OHNE EINLAGE

Qualität: **FKM**, schwarz

Härte: **75 +/-5° Shore**

Temperaturbeständig: -10°C bis +225°C

sehr gute Beständigkeit gegen Öl, Sauren, Laugen und Alterung, gute Beständigkeit gegen **Treibstoffe**

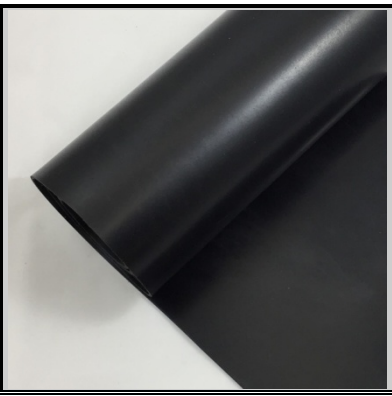

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
2	10	1000	3,70	**267,64**	**334,55**	**361,36**
3	10	1000	5,55	**334,88**	**418,60**	**468,83**

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: **+ 43 (0)1 /604-01-71** Fax: **+ 43 (0)1 604-01-71/17**
http://www.persicaner.at e-mail:office@persicaner.at

Gummiplatten mit profilierter Oberfläche

alle Preise in Euro exkl. MwSt.

GUMMI-FUSSMATTE

schwarz
lieferbar mit und ohne Boden

unverwüstliche Gummiqualität für Innen- und Außengebrauch. Hervorragende Eignung als Fußabstreifer bei Hauseingänge und Treppenabsätze, als Flächenbelag in Eingangshallen, Werkstätten und Maschinenräumen. Rutsch- und gehsichere Matte auch dort, wo glatte, oder ölige Industrieböden vorhanden sind. Schall- und wärmeisolierende Wirkung.
Für den Außeneinsatz: Beständig gegen Salzwasser und einstrahlendes Sonnenlicht.

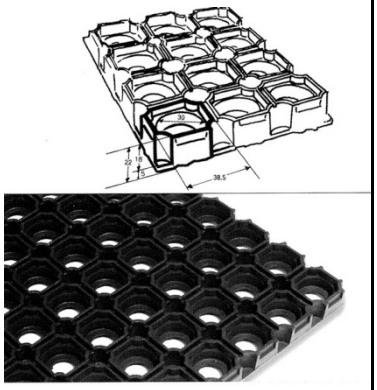

Größe in mm	Ausführung	Preise per Stück in Euro
1180 x 780 x 22	ohne Boden	**44,35**
	Verbindungsecken	**2,50**

FEINRIEFENMATTE M 9
Rillengummi

schwarz, ohne Einlagen

Die feingeriffelte Gummimatte ist als Bodenbelag für Arbeitsräume, Autobusse, Kraftfahrzeuge und Boote geeignet. Die Unterseite hat eine eingepresste Gewebestruktur, um ein Verrutschen der Matte zu verhindern.

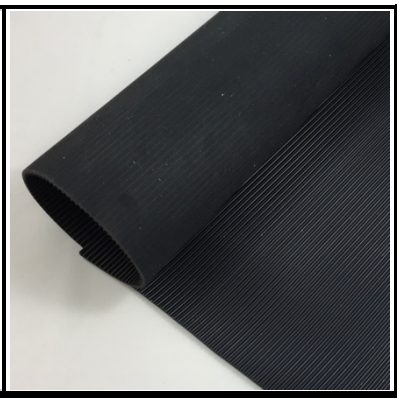

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
3	10	1200	3,5	**14,99**	**18,74**	**20,98**

CHECKERMATTE

schwarz, ohne Einlagen
Diese Matte ist ein universeller Bodenschutz für Fahrzeuge und öffentliche Räumlichkeiten. Mustergeschützt. Infolge ihrer Ausformung gleitsicher und leicht zu reinigen. Zum sicheren Fixieren ist die Matte unterseitig mit eingepresster Gewebestruktur ausgeführt
nicht ölfest
ölfest

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
3	10	1400	3,5	**28,92**	**36,16**	**40,49**
3 ölfest	10	1400	3,5	**42,31**	**52,88**	**59,23**

ISOLIERTEPPICH
für 25.000 Volt (25 KV)

grau, ohne Einlagen

Diese Matte besitzt gute elektrisch isolierende Eigenschaften und ist als Bodenbelag in Schaltanlagen und Steuerräumen zu empfehlen.

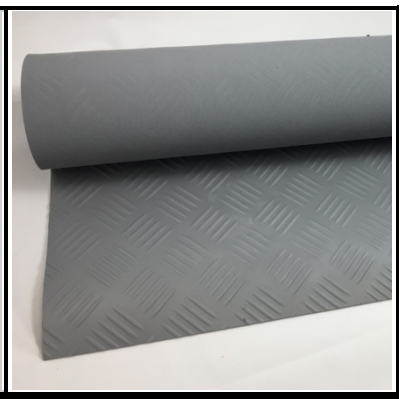

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
3,5	10	1250 bzw 1400	3,5	**60,72**	**75,90**	**85,01**

NOPPENLÄUFER

aus Gummi (NR/SBR 65°) schwarz, ohne Einlagen
Noppendurchmesser und –höhe: 24Ø x 0,8 mm

Bodenbelag für Bahnhöfe, Flughäfen, Hallen, Werkstätten, Züge und Busse uvm.

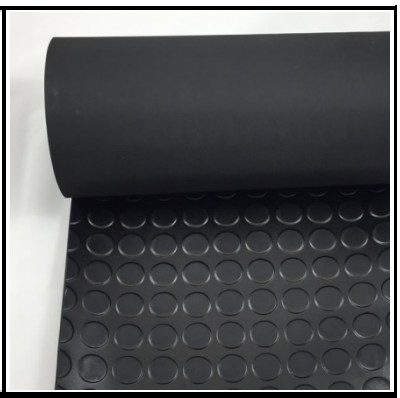

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
4	10	1250	6	**28,92**	**36,16**	**40,49**

PYRAMIDENMATTE

aus Gummi (NR/SBR 70°) schwarz, ohne Einlagen

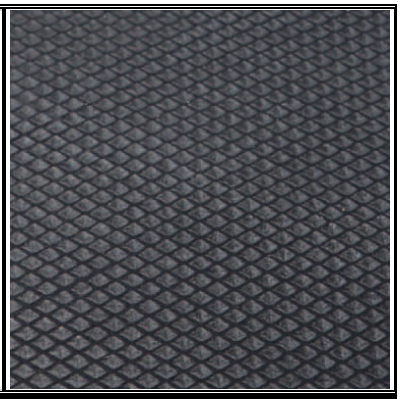

Stärke in mm	Länge in m	Breite in mm	Gewicht kg/m²	Preis per m² in Euro bei Abnahme		
				komplette Rolle	unter 1 Rolle	unter 1 lfm
4	10	1200	6	**34,44**	**43,05**	**48,22**

GUMMIRAMPE
dreiseitig abgeschrägt

aus Gummi schwarz, ohne Einlagen

Temperaturbereich: -40°C bis +90°C

Breite in mm	Tiefe in m	Schwellenhöhe in mm	Gewicht kg/m²	Preis per Stück in Euro
1067	305	32	7,4	**72,90**

Mafundplatten

alle Preise in Euro exkl. MwSt.

MAFUND-PLATTE

Isolierung gegen mechanische Schwingung und Körperschall

hohe Beständigkeit gegen Alterung und chemische Einflüsse, geringe bleibende Verformung über großen Temperaturbereich (-20°C bis +80°C)

Plattengröße: 500 x 250 mm

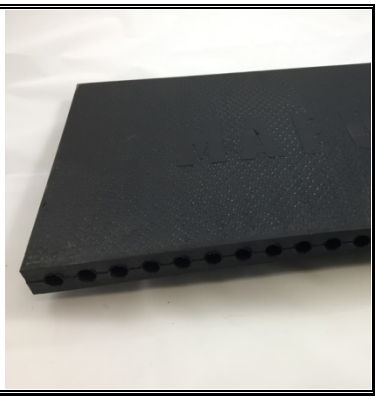

Type	Ausführung	Belastung in N/cm²		Stärke in mm	Preis per Stück in Euro
		Nominal	Maximal		
Mafund	mit Luftkammern	2 -25	50	25	**69,56**
Mafund M **massiv**	ohne Luftkammern	20-500	650	15	**86,72**

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: **+ 43 (0)1 /604-01-71** Fax: **+ 43 (0)1 604-01-71/17**
http://www.persicaner.at e-mail:office@persicaner.at

Dichtungsplatten

alle Preise in Euro exkl. MwSt.

KLINGER SIL-PLATTE C 4400

asbestfrei, grün
universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung. Sehr hoher Leistungsstandard
Bestehend aus: Aramidfasern, gebunden mit NBR.
Beständig gegen: Öle, Wasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, organische und anorganische Säuren, Kohlehydrate, Schmierstoffe und Kältemittel. DIN-DVGW-Zulassung, BAM-, HTB- und KTW-geprüft, WRC approval.
Plattenformat: 1000 x 1500 mm

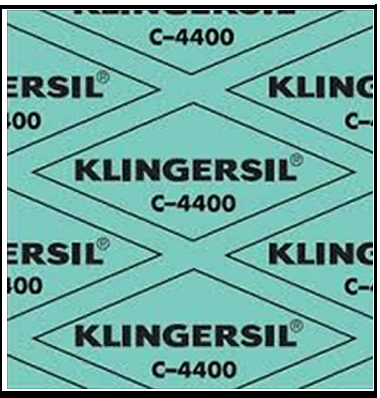

Stärke in mm	Preis per m² in Euro bei Abnahme	
	komplette Platte	Abschnitt
0,3	23,27	32,57
0,5	33,07	46,30
1,0	59,35	83,10
1,5	71,87	100,62
2,0	115,54	161,75
3,0	177,42	248,38

KORKPLATTE

Gummi-Korkplatten (PU gebunden)

gute Benzin-, Öl-, Säure- und Laugenbeständigkeit

Format: Rollenware, Breite 100 cm

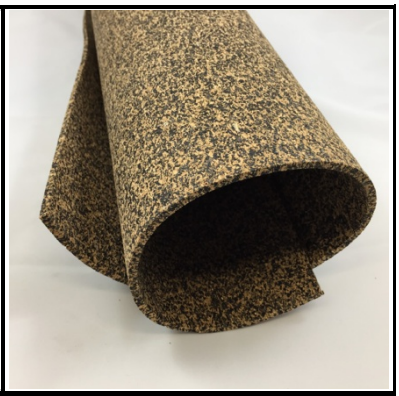

Stärke in mm	Preis per m² in Euro bei Abnahme	
	ab 1 m	unter 1 m
2	29,30	36,62
3	37,84	47,29
4	46,69	58,36

ÖLABDICHTUNGSPAPIER

Klinger Statite

Plattenbreite: 1 m

Rollenlänge: bis 50 m

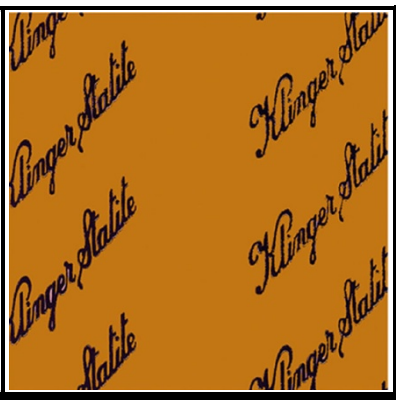

Stärke in mm	Preis per lfm in Euro bei Abnahme	
	ab 1 m	unter 1 m
0,15	5,30	7,42
0,3	9,90	13,86
0,5	15,84	22,18
1,0	32,08	44,91

PTFE – GLASGEWEBEFOLIE einseitig selbstklebend

sehr gute Chemikalien-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Antihafteigenschaften, sehr gute dielektrische Eigenschaften, niedrigster Reibungskoeffizient

Trägermaterial: Glasgewebe
Beschichtung: PTFE
Kleber: Silikon

Temperaturbeständig: -200° bis + 260°C

Rollenbreite: 1000 mm

Stärke in mm	Preis per m² in Euro bei Abnahme	
	ab 1 m	unter 1 m
0,25	75,00	105,00

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: **+ 43 (0)1 /604-01-71** Fax: **+ 43 (0)1 604-01-71/17**
http://www.persicaner.at e-mail:office@persicaner.at

TEFLONPLATTE - PTFE

sehr gute Chemikalien-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
ausgezeichnete Antihafteigenschaften
sehr gute dielektrische Eigenschaften
niedrigster Reibungskoeffizient

Temperaturbeständig: -200° bis + 260°C

Plattenformat: 1200x1200 mm

Stärke in mm	Preis per m² in Euro bei Abnahme	
	komplette Platte	Abschnitt
1,5	166,00	232,40
2	216,00	302,40
3	328,00	459,20

andere Stärken auf Anfrage